

GECEM




SKYLIGHT
GÖKYÜZÜ
AYDINLATMASI

SKAYA



SKYLIGHT
GÖKYÜZÜ AYDINLATMASI

Skylight
Doğal Gökyüzü Aydınlatması

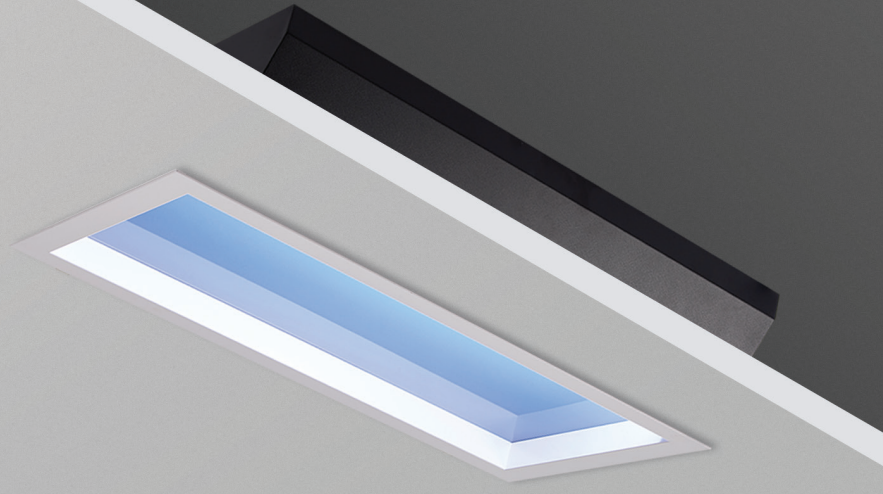

Descriptions / Açıklama

- ENEC certified driver
- PF>0.95
- 2 years warranty
- Aluminium body
- +60 lm/W efficacy
- It has the shortest payback period thanks to the high-efficiency factor and affordable price
- ENEC belgeli driver
- PF>0.95
- 2 yıl garanti süresi
- Alüminyum gövde
- +60 lm/W verimlilik
- Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.



Mechanical Specifications / Mekanik Özellikler

Body / Gövde	Aluminium / Alüminyum
IP Rating / IP Sınıfı	IP40
IK Rating Body / IK Gövde Sınıfı	IK06
Fire Protection / Alev Koruması	650°C
Cable Gland / Kablo Rakor	-
Cable / Kablo	-
RAL Code / Ral Kodu	9016
Mounting Type / Montaj Tipi	Recessed / Sıva Altı

Optical Specifications / Optik Özellikler

Light Source / Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector / Reflektör	-
Lens / Lens	-
Diffuser / Difüzör	Clear Glass / Şeffaf Cam
CRI	>80
Colour Temp. / Renk Sıcaklığı	2200K-9000K
Photobiological Risk / Fotobiyolojik Risk	-
Beam Angle / Işık Açısı	40°

Electrical Specifications / Elektriksel Özellikler

Input Voltage / Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frequency / Frekans	50-60Hz
Class / Sınıf	I
System Lifetime / Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor / Güç Faktörü	>0,95
Operating Temp. / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards / Standartlar	EN60598-2-2, EN62262, EN60529, LM79, LM80

Options / Opsiyonlar

Remote Control	✓
1-10V	-
Step DIM	-
2 Hour Emergency Kit / 2 Saat Acil Kit	-
3 Hour Emergency Kit / 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection / Elektriksel Sınıf	-
Microwave Sensor / Radar Sensör	-

Product Code Ürün Kodu	Power Güç (W)	Color Temp. Işık Rengi (K)	Lum. Out. Işık Akısı ≥(lm)	Lumen Eff. Verimlilik (lm/W)	Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm)			Weight Ağırlık (kg)	Pack. Qty Ambalaj Adedi
					a	b	h		
GBP 3660SY AB30	60W SMD LED	2200K-9000K	2000	>60	300	600	155	-	1
GBP 3660SY AB40	60W SMD LED	2200K-9000K	2000	>60	300	600	155	-	1
GBP 3660SY AB60	60W SMD LED	2200K-9000K	2000	>60	300	600	155	-	1
GBP 6680SY AB30	80W SMD LED	2200K-9000K	4000	>60	600	600	205	-	1
GBP 6680SY AB40	80W SMD LED	2200K-9000K	4000	>60	600	600	205	-	1
GBP 6680SY AB60	80W SMD LED	2200K-9000K	4000	>60	600	600	205	-	1
GBP 3110SY AB30	100W SMD LED	2200K-9000K	4000	>60	300	1200	155	-	1
GBP 3110SY AB40	100W SMD LED	2200K-9000K	4000	>60	300	1200	155	-	1
GBP 3110SY AB60	100W SMD LED	2200K-9000K	4000	>60	300	1200	155	-	1
GBP 6116SY AB30	160W SMD LED	2200K-9000K	8000	>60	600	1200	205	-	1
GBP 6116SY AB40	160W SMD LED	2200K-9000K	8000	>60	600	1200	205	-	1
GBP 6116SY AB60	160W SMD LED	2200K-9000K	8000	>60	600	1200	205	-	1

Product codes, light color, size and options vary. Technical data are within ±10% tolerance values. For more information, please contact the sales team.
Ürün kodları, ışık rengi, ebat ve opsiyonlara göre değişmektedir. Teknik veriler ±%10 tolerans değerleri içindedir. Daha fazla bilgi için satış ekibi ile iletişime geçiniz.